




CS 651WTBS

CS 651WTBS

Reprosoustava

CS 651WTBS je modelem, který především splňuje podmínku nízké ceny evakuační reprosoustavy a proto předpokládáme užívání ve větších množstvích v ozvučování veřejných prostor. Jedná se o nástěnný model. Doporučená výška montáže je cca 2 až 3m od podlahy.

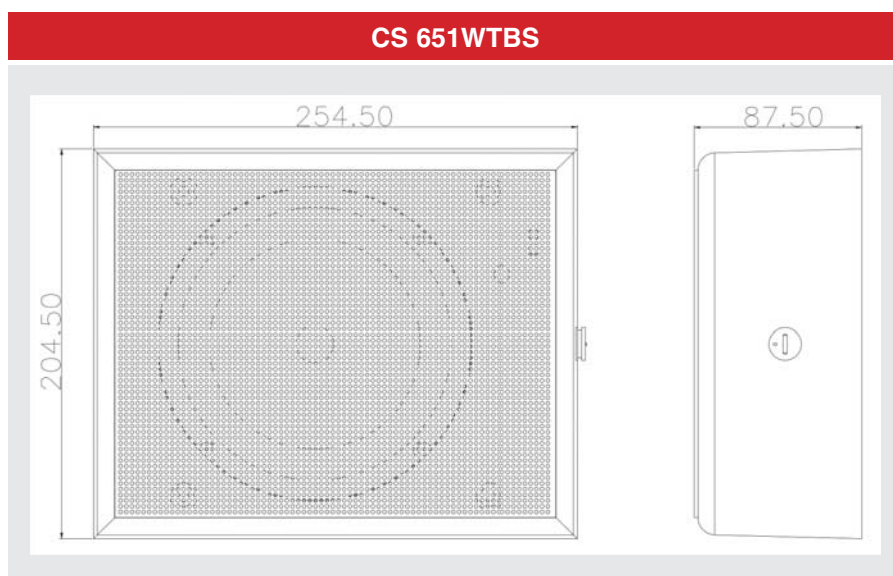

Technická data

- | | |
|--|--|
| - výkon 6 W / 100 V | - pracovní teplota - 10 - 55 °C |
| - nastavení výkonu 6 – 3 - 1,5 W odbočkami na transformátoru | - vhodné pro interiéry i exteriéry |
| - minimální impedance v 100 V režimu 1667 Ω | - hodí se pro plošné ozvučení komerčních interiérů, kanceláří, administrativních prostor, chodeb, a hotelů formou nástěnné montáže |
| - frekvenční rozsah 150 – 20 000 Hz / – 10 dB | - rozměry 205 × 255 × 88 mm |
| - citlivost 92 dB / 1W, 1m | - hmotnost 1,6 kg |
| - bílá vlhkuodolná ozvučnice z nehořlavého ABS plastu | - certifikován dle EN 54-24 |
| - bílá ocelová čelní mřížka | Kat. č.: 210040 ks |
| - 6,5" širokopásmový reproduktor s difuzorem | |
| - směrovost 170° / 1 kHz, 150° / 4 kHz | |