

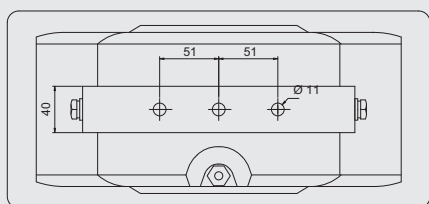


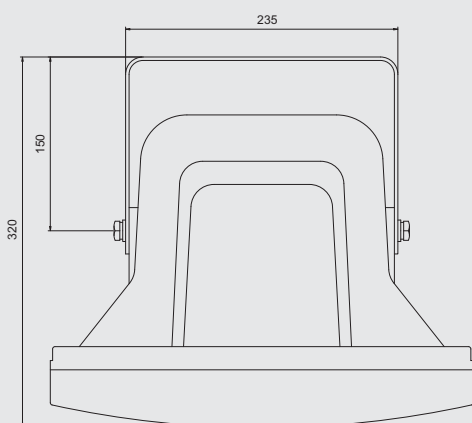

SC 50AH


SC-50AH

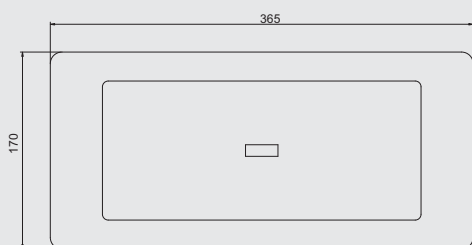


Reproduktor se zvukovodem

Model napodobuje vzhled reentrantního reproduktoru, reprodukcí směřuje zvukovodem, ale je osazen klasickým širokopásmovým reproduktorem. Oproti reentrantním typům má sice nižší citlivost a širší směrovou charakteristiku, ale za to výbornou reprodukci, která zasahuje i nižší kmitočty. Díky moderní plastové ABS konstrukci a použitému reproduktoru dosahují tyto reproduktory perfektní srozumitelnosti mluveného slova a jedinečné klimatické odolnosti. Pro snadnou montáž reproduktorů je součástí připevňovaná pohyblivá ocelová konzola.

Frekvenční průběh

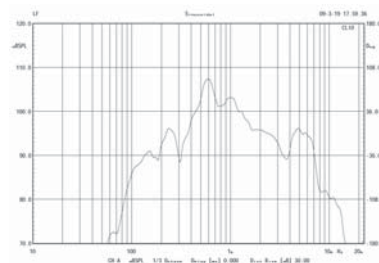

Průběh impedance

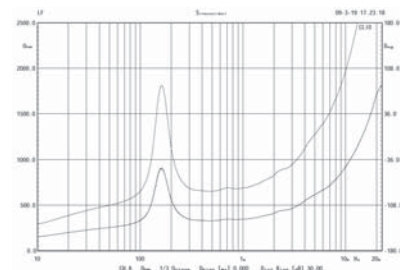

Technická data

- výkon 30 - 15 W rms
- vstupní impedance min. 330 Ω
- ekv. citlivost 99 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 100 - 10 000 Hz
- mnohem kvalitnější reprodukce než u reentrantních reproduktorů
- úzká směrová charakteristika pro ozvučování do dálky
- možnost volby výkonu
- instalace do exteriérů, odolný vlhku, dešti
- vestavěná ocelová konzola s možností natáčení
- zvukovod z bílého ABS plastu

Kat. č.: 21 661

ks