


## RPT 90Z

### RPT 90Z

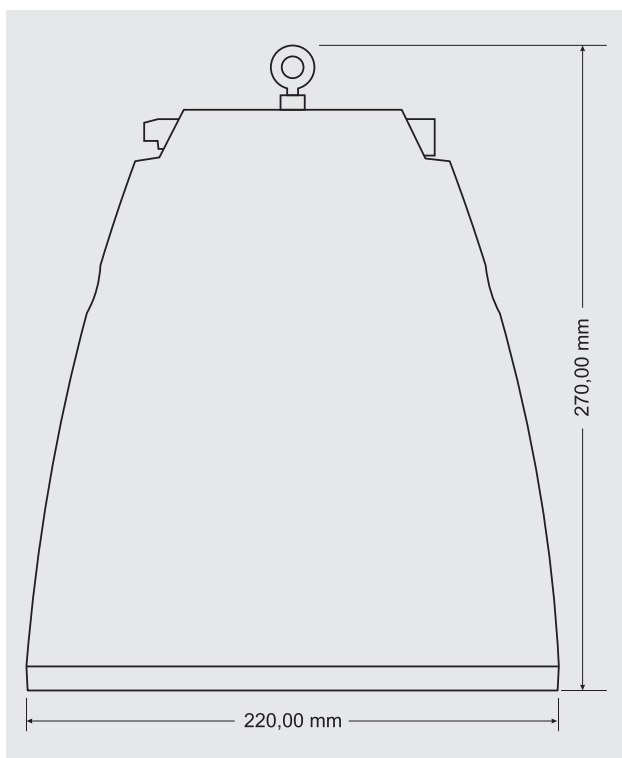

### Závěsná reprosoustava

Závěsná reprosoustava vychází z požadavků na kvalitnější ozvučení formou závěsného prvku. Její konstrukce je černá celoplastová, s využitím dvou koaxiálně umístěných reproduktorů, vestavěného převodního transformátoru a přepínače hlasitosti / výkonu reprosoustavy. Zavěšení reprosoustavy je možné pomocí přibaleného lanka s karabinou, nebo pomocí háčku či zavěšovacího šroubu.

RPT 90Z se hodí do velkoprostorových supermarketů nebo do prodejen a jiných provozoven s vyšším stropem, převážně v obchodních centrech.

### Technická data

- |  |   |
|--|---|
| - basový reproduktor 6,5" s 25 mm kmitací cívkou                                       | - vestavěný 100 V transformátor   |
| - koaxiálně umístěný výškový reproduktor s 13 mm kalotou                               | - strmost výhybky 6 dB / oct.   |
| - výkon 20 W rms / 100 V   | - instalace je možná pouze ve svislé pozici   |
| - nastavení výkonu 20 – 10 – 5 W / 100 V, nebo 8 Ω přepínačem                          | - možnost zavěšení na lanko, háček nebo šroub se závitem M6                                   |
| - možnost připojení ve vysokoimpedančním 100V režimu, nebo nízkoimpedančním 8 Ω režimu | - včetně 3,5 m lanka s karabinou a smyčkou pro zavěšení                                       |
| - frekvenční rozsah 75 – 20 000 Hz / -10 dB  | - připojení pomocí svorkovnice na reprosoustavě   |
| - ekv. citlivost 87 dB / 1W, 1m  | - pracovní teplota -15 – +55 °C   |
| - max. SPL 100 dB / 1 m  | - rozměry Ø 220 x 270 mm  |
| - směrovost 120 °  | - hmotnost 2,1 kg   |
| - uzavřená ozvučnice   | - vhodné pro ozvučení supermarketů, prodejen, restaurací a jiných provozoven s vyšším stropem |
| - ozvučnice z černého odolného plastu s prolisy zvyšující její tuhost                  |   |
| - vlhkuodolné provedení, stupeň krytí IP 44  |   |

Kat. č.: 21 979

ks