




JMA 1410

JMA 1410

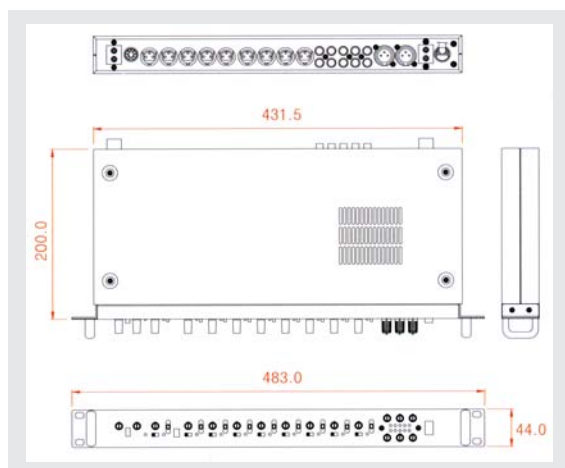

Mixážní pult do racku

Mixážní pult, jež je řešen jako zařízení 1U do racku. Oplývá širokou škálou praktických funkcí pro plošné ozvučení. Jmenujme např. subsonic filtry, fantomové napájení, gong, priority, vstup speciálního mikrofonu s gongem, ale především koncepci se dvěma výstupy. Vstupy je tak možné na ně směřovat a vytvořit tak dvoukanálové ozvučení.

Technická data

- 5× Mic / Line vstup konektorem XLR sym.
- 4× Mic / Line vstup konektorem XLR sym. mono nebo RCA Cinch stereo
- 1× Mic vstup pro mikrofon JPTT 10 s nejvyšší prioritou konektorem DIN 7 pinů
- 2 výstupy, mono, konektory XLR sym.
- u každého vstupu možnost nastavení, do které výstupní sběrnice (výstupu) bude směřován (1, 1+2, 2)
- na každém vstupu indikace signálu pomocí LED
- na vstupech 2 - 10 možnost sepnutí subsonického filtru 300 Hz
- fantomové napájení na vstupech 2 - 10 na konektorech XLR
- na vstupech 2 a 3 možnost nastavení priority
- výstup na nahrávání konektory RCA Cinch
- oba výstupy s nastavením celkové hlasitosti a dvoupásmovým frekvenčním korektorem
- plně symetrické zapojení
- 4 nebo 10 tónový gong s nastavitelnou úrovní a směřováním
- možnost dálkového ovládní gongu
- automatická priority gongu

- indikátor výstupní úrovně LED bargrafem
- citlivost MIC vstupu -50 dBu (2,45 mV) / 5 kΩ
- citlivost Line vstupu -10 dBu (245 mV) / 10 kΩ
- výstupní úroveň až +4 dBu (21,23 V)
- výstupní impedance 200 Ω
- úroveň výstupu na nahrávání 0 dBu (0, 775 V)
- výstupní impedance výstupu na nahrávání 10 kΩ
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / -0,5 dB
- odstup S/N 75 dB / Line
- THD < 0,0,3 % / Line
- napájení 230 V / 50 Hz AC, 24 V DC
- příkon 13 W
- rozměry 483 × 44 (1U) × 235 mm
- hmotnost 3,9 kg
- velice praktický pomocník nejenom do evakuačních rozhlasů, ale i jako doplněk pro běžná plošná ozvučení s ústřednou či zesilovačem

Kat. č.: 271040

ks